

GENERAL[®]
PACKING



EUROSEAL[®] *SILVER*

Pure Graphite, Excellent Sealability



STRAORDINARIO POTERE DI TENUTA

Nessun riempitivo, nessun legante: solo pura grafite minerale espansa EUROSEAL® con un lato adesivo.

EUROSEAL® SILVER garantisce una tenuta eccellente in ogni ambiente.


- Facile da installare;
- Un unico prodotto compatibile con ogni applicazione;
- Drastica riduzione degli stock;
- Flessibile;
- Basso contenuto di zolfo (LSC);
- **Aumenta o ripristina il potere di tenuta su qualsiasi superficie.**



EXTRAORDINARY SEALING POWER

No filler, no binder: only EUROSEAL® pure mineral expanded graphite with an adhesive backing. EUROSEAL® SILVER grants excellent sealability in any environment.

- Easy to install;
- Just one product compatible with all applications;
- Consistent stock reductions;
- Flexible;
- Low sulphur content (LSC);
- **Ideal to improve or restore sealability on any surface.**

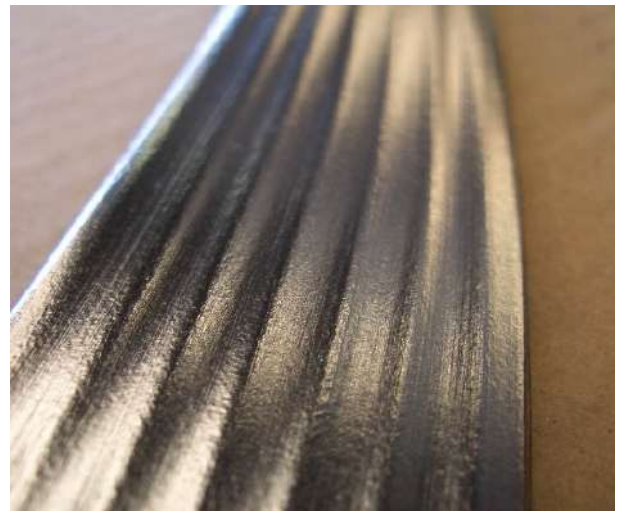

CONFEZIONI STANDARD STANDARD ROLLS

Lunghezza - Length	10 m / 30 m
Larghezza - Width	1 m
Spessore - Thickness	0,4 mm / 0,8 mm

BOBINA STANDARD STANDARD SPOOL

Lunghezza - Length	7,5 m / 15 m
Larghezza - Width	12,7 m / 25,4 mm
Spessore - Thickness	0,4 mm



PROPRIETA' TECNICHE TECHNICAL PROPERTIES

T _{Min}	-240 °C
T _{Max}	450 °C
P _{Max}	100 bar



Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this catalogue are approximate and may be mutually influenced, your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on experiences GENERAL PACKING ITALY® has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and application parameters are subject to change without notice. GENERAL PACKING ITALY® does not undertake any liability of any kind whatsoever. Please note: the color of the actual product might vary from the above image on this data-sheet.