

EUROSEAL **2622**

Certified Quality and Reliability



TOTALE CONTROLLO DELLE EMISSIONI FUGGITIVE

La baderna EUROSEAL® 2622, sottoposta a cicli termici e condizioni operative estreme, assicura una tenuta perfetta dove è obbligatorio impedire emissioni impercettibili in atmosfera. Costruita appositamente in versione da singola bobina, facilita il montaggio e non necessita di anelli anti estrusione.

Un basso coefficiente d'attrito ed un'alta adattabilità a qualunque camera stoppa sono caratteristiche che contraddistinguono la baderna EUROSEAL® 2622. Ampiamente utilizzata in raffinerie, impianti petrolchimici, centrali termo-elettriche per applicazioni con differenti fluidi di esercizio quali idrocarburi, vapore e agenti chimici non ossidanti; EUROSEAL® 2622 è disponibile anche nella versione in anelli preformati e precompressi.

PROPRIETÀ TECNICHE 	
T _{Min}	-200 °C
T _{Max}	450 °C
T _{Max} (steam)	650 °C
P _{Max}	310 bar
pH	0 -14

CONFEZIONI STANDARD 	
Sezione	Peso per confezione
1/8" - 9/16"	2 – 2.2 kg
5/8" - 1"	4 – 4.4 kg
Sezioni superiori a 25 mm o rettangolari su richiesta	



PRESTAZIONI

EUROSEAL® 2622 è progettata per soddisfare le specifiche API 622, API 589 e API 607 Fire Safe. Durante i test, è stato riscontrato un valore di emissione medio di 4,36 ppmv in ambiente dinamico e 0 ppmv in ambiente statico (limite max. 100 ppmv).


La tenuta della baderna EUROSEAL 2622 è stata verificata su 5000 cicli meccanici.

La perdita è risultata inferiore a 100 ppmv.

CERTIFICAZIONI

EUROSEAL® 2622 dispone delle seguenti certificazioni:

- API 622 Fugitive Emission Test
- API 589 e API 607 Fire Test
- Chevron Texaco Test

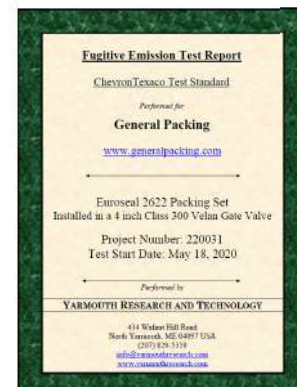

Poiché tutte le proprietà, le specifiche e i parametri di applicazione mostrati in questo catalogo sono approssimativi, l'applicazione specifica non dovrebbe essere intrapresa senza studi e valutazioni indipendenti per l'idoneità. Tutti i dati tecnici e i consigli forniti si basano sulle esperienze fatte finora da GENERAL PACKING ITALY®. La mancata selezione dei prodotti di tenuta adeguati può provocare danni e / o lesioni personali. Proprietà, specifiche e parametri dell'applicazione sono soggetti a modifiche senza preavviso. GENERAL PACKING ITALY® non si assume alcuna responsabilità di alcun tipo. Nota: il colore del prodotto reale potrebbe variare dall'immagine sopra in questa scheda tecnica.