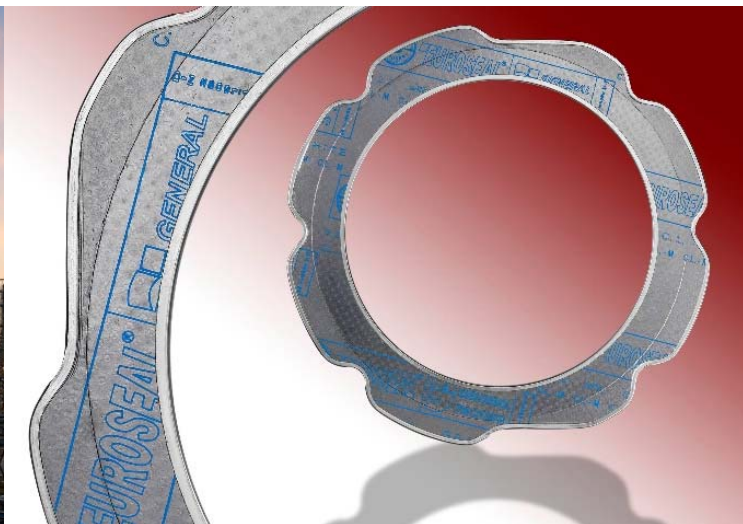


CASE STUDY: Euroseal® 322**Guarnizione in grafite armata per applicazione in raffineria****SETTORE**

Raffineria / Petrolchimico / Chimico

CLIENTE

Raffineria

BACKGROUND E DIFFICOLTA' AFFRONTATE

Le precedenti guarnizioni utilizzate risultavano fragili già dalla movimentazione, stoccaggio provocando quindi dei ritardi durante le attività manutentive e dei conseguenti lavori ed approvvigionamenti in urgenza.

SPECIFICHE OPERATIVE

- Fluidi: Idrocarburi
- Temperatura min: 50°C
- Temperatura max: 90°C
- Pressione: Ambiente

SOLUZIONE & BENEFIT

Le guarnizioni proposte assicurano una perfetta maneggevolezza anche su diametri elevati (800 - 1000 mm), grazie al doppio bordino che ne aumenta la rigidità strutturale. Questa caratteristica consente un'installazione sicura e agevole anche in condizioni operative complesse. Le prestazioni di tenuta si mantengono stabili nel tempo, risultando ideali anche per applicazioni sottoposte al monitoraggio delle emissioni fuggitive.